



Fabrication Française

CARACTÉRISTIQUES

- Très large choix de modèles
- Possibilité d'intégrer une ouverture à la niçoise
- Equerre et fixation des traverses invisibles sur les montants
- Design des profilés et pièces moulées
- Large choix d'accessoires
- Disponible dans toutes les couleurs exclusives Profils Systèmes : Terra Cigala®, Maohé®, Eclats Métalliques®, Profils Color®, Terre de Matières®
- Tenue de la teinte garantie jusqu'à 25 ans*

SÉRIE 211

Volet battant alu

La gamme de profilés aluminium TAOS® est conçue pour la fabrication de volets battants 1, 2, 3 ou 4 vantaux. Cette gamme est aussi bien adaptée au neuf qu'à la rénovation, par le biais d'accessoires faciles à mettre en œuvre.

MODÈLES

- Pleins avec lame à rupture thermique
- Pleins, lames horizontales ou verticales
- Avec barres et écharpes
- Droits ou cintrés
- Persiennées occultantes
- Persiennées ajourées
- Persiennées orientables
- Ouvrants à la niçoise

OUVRANT


Tubulaire de section 62x33mm pour les volets persiennés ou mixtes, de 27 mm pour les volets pleins


ASSEMBLAGE

Assemblage des dormants et des ouvrants avec équerrés à pions ou à griffes. Toutes ces pièces d'assemblage sont en aluminium et inox

FERRAGE

- Ferrage assuré par des pentures et contre-pentures aluminium, la barre servant de contre-penture dans le cas de volets pleins avec barres et écharpes. Leur nombre sera adapté aux poids et dimensions des menuiseries
- Toute la visserie est en aluminium ou en inox

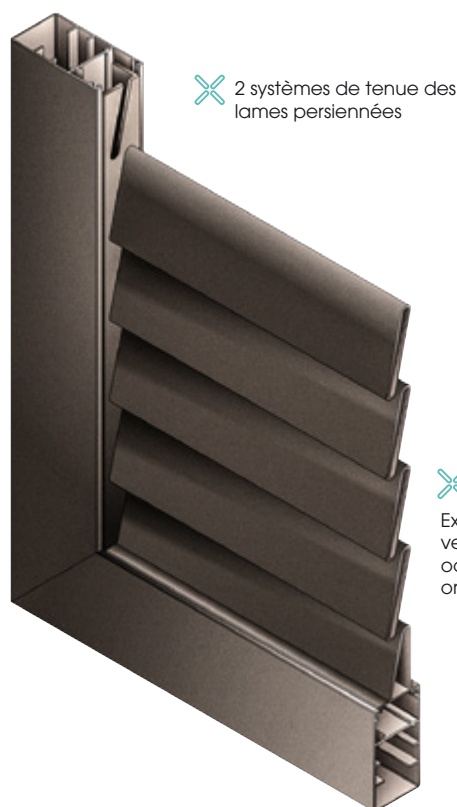

 2 systèmes de tenue des lames persiennées

Assemblage du cadre sans usinage visible sur les montants



Existe en versions ajourée, occultante et orientable

VERROUILLAGE

La fermeture se fait par espagnolette avec points de fermetures haut et bas.
En option : entrebailleur assurant une sécurité parfaite.

DIMENSIONS MAXI (2 VANTAUX)

H2500 x L2000 mm (charge maxi par vantail : 50 kg)

Profils
SYSTEMES

Choisissez votre profil



Fabrication Française

CARACTÉRISTIQUES

- Adaptable sur des menuiseries de grandes dimensions
- Très large choix de modèles
- Motorisation en option
- Equerre et fixation des traverses invisibles sur les montants
- 2 types de chariots pouvant supporter 40 ou 80 kg par vantail
- Disponible dans toutes les couleurs exclusives Profils Systèmes : Terra Cigala®, Maohé®, Eclats Métalliques®, Profils Color®, Terre de Matières®
- Tenue de la teinte garantie jusqu'à 25 ans*

SÉRIE 211

Volet coulissant alu

La gamme de profilés aluminium TAOS® est conçue pour la fabrication de volets aluminium coulissants. Options disponibles : motorisation et lame pleine isolante 25 mm.

DESIGN ÉLÉGANT & CONTEMPORAIN

MODÈLES

- Pleins à lames verticales
- Pleins à rupture thermique
- Persiennées occultantes
- Persiennées ajourées
- Persiennées orientables
- Lames orientables de hauteur 100 mm

OUVRANT

Tubulaire de section 62x33mm pour les volets persiennés ou mixtes

ASSEMBLAGE

Assemblage des ouvrants au moyen d'équerres à pions + collage. Toutes ces pièces d'assemblage sont obligatoirement en aluminium et inox. Equerres d'angles et tasseaux de fixation invisibles.

OPTIONS

- Cache identique pour les versions motorisées et manuelles. Simple avec télécommande ou interrupteur
- Compatible par contact TOR avec système GTC, GTB ou Domotique
- Sécurité anti-pincement avec arrêt du système
- Pré alarme intégrée
- Verrouillage électrique en option

Volet coulissant disponible en plein, persienné, mixte, motorisation en option



VERROUILLAGE

La fermeture se fait au choix :

- Par verrou
- Par serrure 2 ou 3 points

DIMENSIONS MAXI

- H2500 x L2000mm ou H3000 x L1500mm avec chariots I (charge maxi 80 kg)
- H2300 x L1000mm avec chariots II (charge maxi 40 kg)

Laquage Garanti*



www.profil-systemes.com

Parc Activités Massane - 10 rue Alfred Sauvy
34 670 Baillargues - France / Tél : +33 4 67 87 67 87

Une société du groupe Corialis

Profils
SYSTEMES

*Garanties réservées aux clients revendeurs professionnels de Profils Systèmes, voir CGV sur dépliant 094-045 et sur www.profil-systemes.com